

---

# LUMINÁRIA LED LINEAR TRIPROVA

---



## APLICAÇÕES

---

Condomínios, hotéis, pousadas, escadas, elevadores, áreas industriais, comércio, garagens, supermercados, shopping centers, estacionamentos, docas, armazéns e outras aplicações.


# LUMINÁRIA LED LINEAR TRIPROVA



Esta luminária utiliza LEDs de alta luminosidade e alta durabilidade como fonte de luz, tornando o equipamento de baixa manutenção. Seu grau de proteção IP67 garante resistência a água, poeira e oxidação, possibilitando a instalação em ambientes internos e também externos. Com corpo em alumínio e lente em policarbonato, a luminária apresenta alta resistência mecânica e durabilidade, sendo ideal para aplicações em diversos ambientes industriais e comerciais, que contenham concentrações de impurezas, umidade, materiais gordurosos, poeira, dentre outros, e cuja tensão de entrada varie entre 100 a 270 Vca.


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Entrada	100 a 270 Vca
Frequência	50 / 60 Hz
LEDs	Philips SMD 3030
Material das Caixas de Passagem	PC Antichama V2 e Anti UV
Material da Lente	PC Antichama V0 e Anti UV
Temperatura da Cor	6.500 K
Temperatura de Operação	-25 a 50°C
Eficiência Luminosa	125 lm/W
Material do Corpo	Alumínio Anodizado
Cor	Cinza
Ângulo de Abertura	120°
Vida Útil dos LEDs	50.000 h
Grau de Proteção	IP67

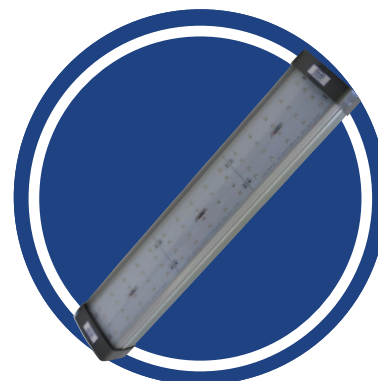

Modelo	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Dimensões (LxAxC mm)	Peso (kg)
LTLV-30W	30	3.750	105x90x420	1,5
LTLV-45W	45	5.625	105x90x600	2,5
LTLV-60W	60	7.500	105x90x780	3,5
LTLV-90W	90	11.250	105x90x1140	5,5
LTLV-120W	120	15.000	105x90x1500	7,5

\*Outras potências disponíveis sob demanda.

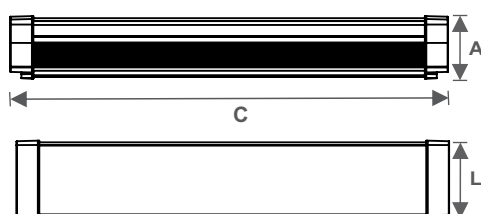

+55 27 3338-1545  
+55 27 99691-9237



[www.vilux.com.br](http://www.vilux.com.br)



[vilux@vilux.com.br](mailto:vilux@vilux.com.br)



TRABALHA E CONFIAR  
Visite o ES

USE LED  
A NATUREZA AGRADECE

Garantia  
**5**  
anos