


---

# LUMINÁRIA TRI-PROVA IP65

---

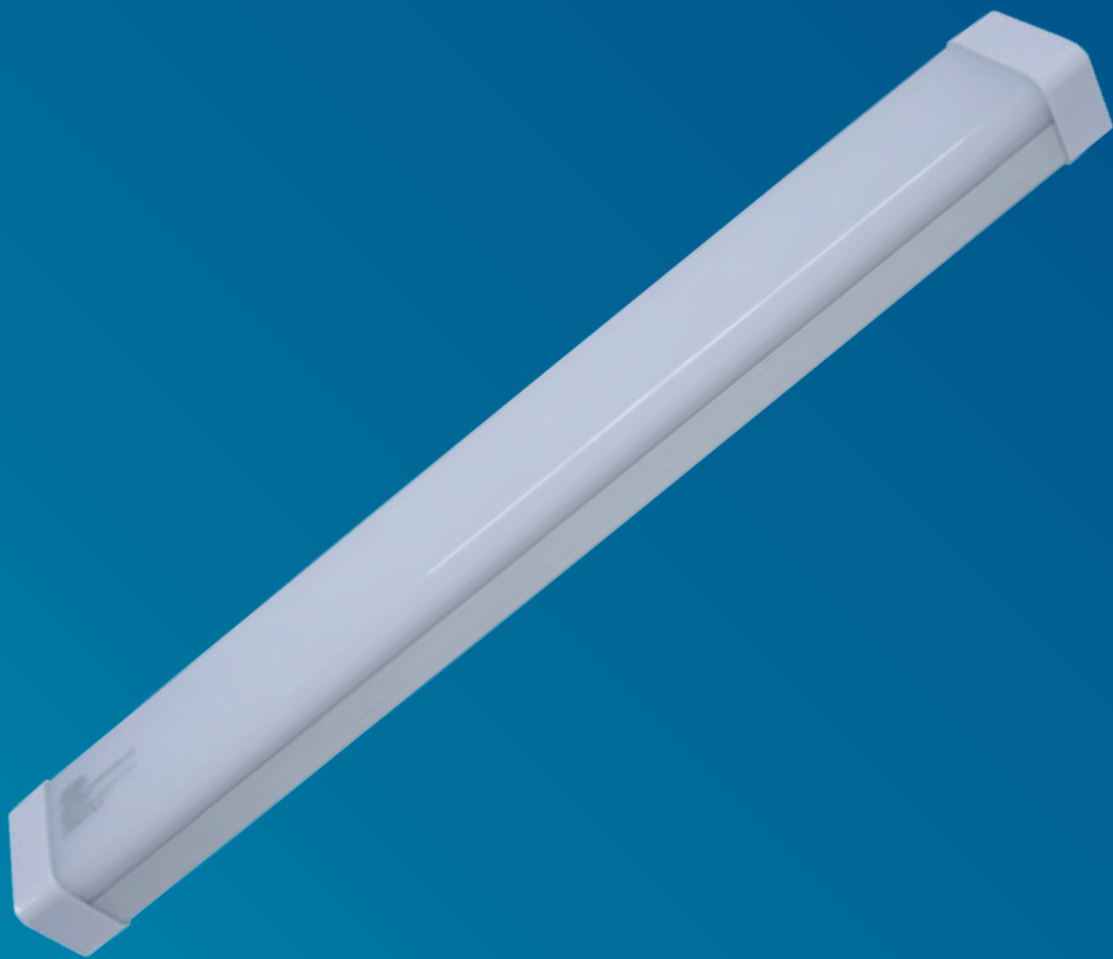

Garantia
<b>2</b>
anos

## APLICAÇÕES

---

Áreas cobertas, galpões, indústrias, supermercados, farmácias, estacionamentos, linhas de montagem, pavilhões e outras aplicações.

# LUMINÁRIA TRI-PROVA IP65



A luminária Tri-Prova é resistente à água, poeira e oxidação, devido ao grau de proteção IP65, podendo ser instalada em ambientes externos. Com corpo em alumínio e lente em policarbonato, a luminária apresenta alta resistência mecânica e durabilidade. Sua instalação pode ser fixa através de suporte ou suspensa por cabos de aço com ajuste de altura. Seu driver é isolado, o que proporciona alta estabilidade ao produto. São 2 opções de lente: Transparente ou Leitosa.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tensão de entrada</b>	100 a 277VCA
<b>Temperatura de operação</b>	-20 a 40 °C
<b>Frequência</b>	50 a 60Hz
<b>Fator de potência</b>	>0,93
<b>Eficiência da fonte</b>	>0,87
<b>Eficiência luminosa</b>	90 lm/W
<b>IRC</b>	>80
<b>Ângulo de abertura</b>	128,7°
<b>Temperatura da cor</b>	6500K
<b>Lente</b>	Transparente ou leitosa

Modelo	Potência	Dimensões (AxBxC)	Fluxo Luminoso	Peso
LVTRI01 e LVTRI01L	20W	675x81x55 mm	1870 lm	1,302 kg
LVTRI02 e LVTRI02L	40W	1280x81x55 mm	3570 lm	2,307 kg

