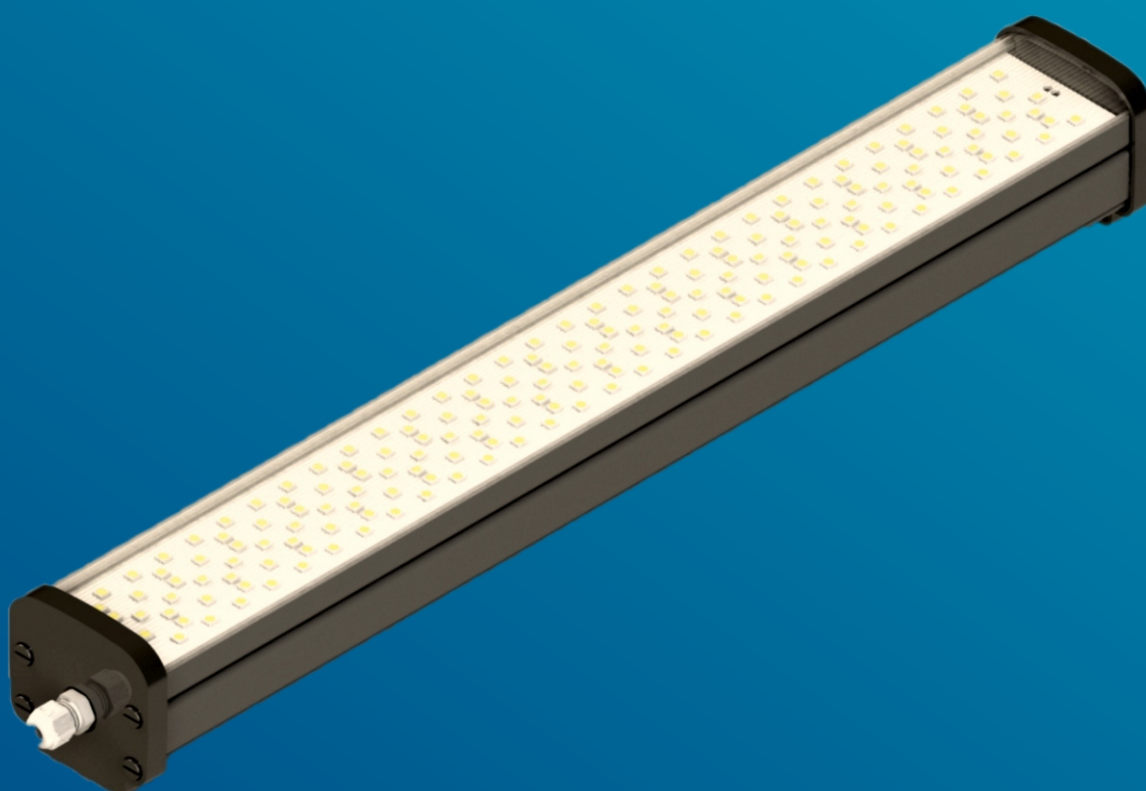

LUMINÁRIA LED COEXTRUDADA



APLICAÇÕES

Condomínios, hotéis, pousadas, elevadores, áreas industriais, comércio, garagens, supermercados, shopping centers, estacionamentos, docas, armazéns, empresas que atuam com tratamento de superfície como: Galvanoplastia, dentre outras.

LUMINÁRIA LED COEXTRUDADA - VILUX



A luminária utiliza LEDs de alta luminosidade e alta durabilidade como fonte de luz, tornando o equipamento de baixa manutenção. Seu grau de proteção IP66 garante resistência à água e poeiras, possibilitando a sua instalação em ambientes internos e externos. O corpo da luminária, assim como todos os acessórios, os furos para fechamento das tampas, as garras e os parafusos são fabricados utilizando PC - Policarbonato Antichama V2 e lente Anti UV e Antichama V2, garantindo alta resistência mecânica e durabilidade, sendo ideal para aplicações em diversos ambientes industriais e comerciais, que contenham concentrações de impurezas, umidade, materiais gordurosos, poeiras, dentre outras. Luminária possui LED DRIVER com tecnologia Flicker-Free que tem por principal vantagem fornecer luz estável, evitando fadiga e dores de cabeça nos ocupantes dos locais de trabalho onde esta luminária será instalada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Entrada	100 a 270 Vca
Frequência	50 / 60 Hz
LEDs	LED 5050 ou LED 3030*
Material das Extremidades	PC Antichama V2
Material da Lente	PC Antichama V2 e Anti UV
Material do Corpo	PC Antichama V2
Garras de Fixação e Parafusos	PC Antichama V2
Temperatura da Cor	3.000 - 3200 K (Quente) 4.000 - 4500 K (Morna) 6.000 - 6500 K (Fria)
Eficiência Luminosa	125 lm/W ou 134 lm/W*
Vida Útil dos LEDs	50.000 h
Grau de Proteção	IP66
Cor da Luminária	Cinza

*Modelo LLCV: LED 5050 e 125 lm/W

*Modelo LLCV1/2/3: LED 3030 e 134 lm/W

CARACTERÍSTICAS:

100% em Policarbonato

Maior Garantia

Não Oxida

Luminária SLIM

Maior Eficiência Energética

Qualidade Total

Tecnologia Flicker-Free

Modelo	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Dimensões (C x L x A mm)
LLCV-30W	30W	3750	530 x 72 x 68
LLCV-60W	60W	7500	1030 x 72 x 68
LLCV-90W	90W	11250	1530 x 72 x 68
LLCV-120W	120W	15000	2030 x 72 x 68
LLCV-150W	150W	18750	2530 x 72 x 68
LLCV-180W	180W	22500	3000 x 72 x 68

Modelo	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Dimensões (C x L x A mm)
LLCV1-30W	30W	4020	600 x 72 x 68
LLCV1-45W	45W	6030	900 x 72 x 68
LLCV1-60W	60W	8040	1200 x 72 x 68
LLCV1-75W	75W	10050	1500 x 72 x 68
LLCV1-90W	90W	12060	1800 x 72 x 68

Obs: Potências superiores sob demanda (múltiplos de 15W).

Modelo	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Dimensões (C x L x A mm)
LLCV2-30W	30W	4020	300 x 72 x 68
LLCV2-60W	60W	8040	600 x 72 x 68
LLCV2-90W	90W	12060	900 x 72 x 68
LLCV2-120W	120W	16080	1200 x 72 x 68
LLCV2-150W	150W	20100	1500 x 72 x 68
LLCV2-180W	180W	24120	1800 x 72 x 68

Obs: Potências superiores sob demanda (múltiplos de 30W).

Modelo	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Dimensões (C x L x A mm)
LLCV3-30W	30W	4020	900 x 72 x 68
LLCV3-60W	60W	8040	1800 x 72 x 68
LLCV3-90W	90W	12060	2700 x 72 x 68

Obs: Potências superiores sob demanda (múltiplos de 30W).



+55 27 3338-1545

+55 27 99691-9237



www.vilux.com.br



vilux@vilux.com.br



Produzido no Brasil

USE LED
A NATUREZA AGRADECE

Garantia

5
anos