
REFLETORES COM LED IP66



APLICAÇÕES

Áreas industriais, marquises, fachadas, quadras poliesportivas, postes, ruas, avenidas, estradas, praça de pedágio, estacionamentos, pátios, terminais marítimos, terminais aeroportuários, condomínios e outras aplicações.


REFLETORES COM LED IP66



A linha de reetores LED com proteção IP66 proporciona iluminação de alto brilho e durabilidade contra ações do tempo. Ela é ideal para a aplicação em passarelas, outdoors, jardins, monumentos, fachadas e máquinas operatrizes. O reotor é construído com liga de alumínio fundido e tampa de vidro temperado com borracha de vedação contra jatos de água e poeira com nível de proteção IP66. Ele apresenta um fecho de luz brilhante com ajuste regulável. Sua pintura eletrostática garante maior durabilidade contra as ações do tempo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de entrada	12 a 27 Vcc
Vida útil dos LEDs	50.000 h
Grau de proteção	IP66

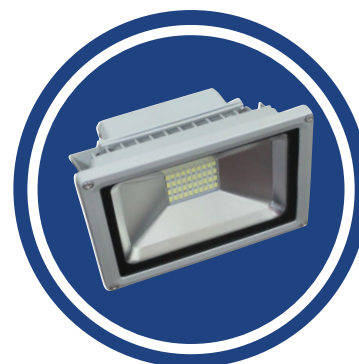

MODELOS

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Dimensões (mm) (A x C x B)	Peso (kg)
RLBV-10W	10	10	180 x 140 x 110	1,3
RLBV-20W	20	10	115 x 85 x 75	1,6

